



Υδραυλικά Πλαίσια Ανάρτησης











BL HI SERIES



BL HD SERIES



Hydraulic Car Frames BL HI SERIES

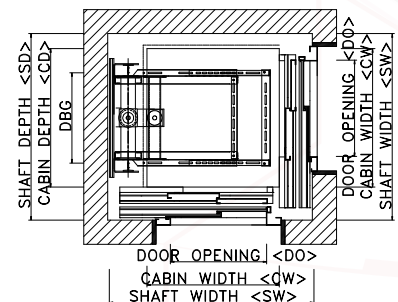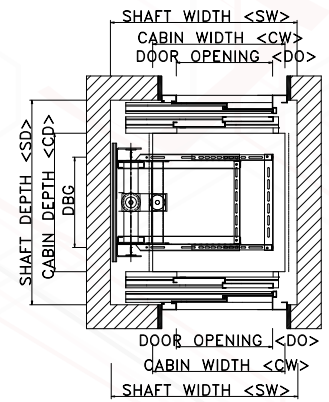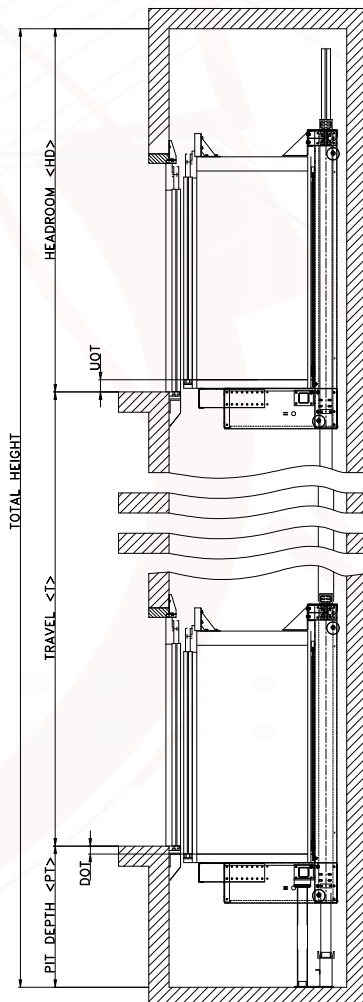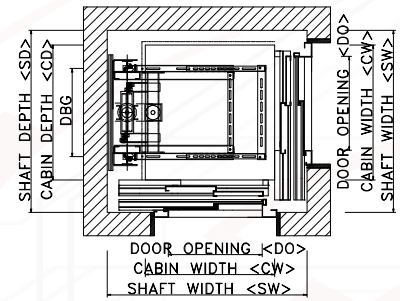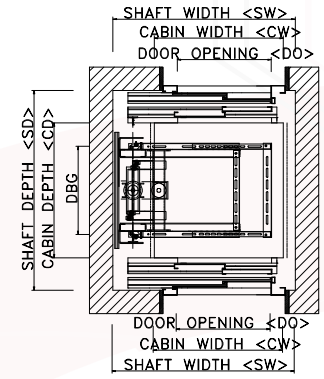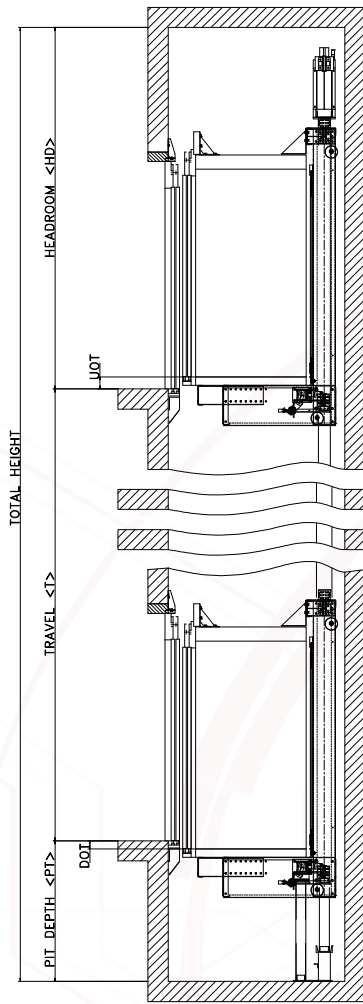

Hydraulic Car Frames BL HD SERIES

Basic Dimentions - Βασικές Διαστάσεις

Car Frame Type	BL-HD 6	BL-HI 6	BL-HI 6	BL-HI 8	BL-HI 8	BL-HI 10	BL-HI 10	BL-HI 13	BL-HI 13	BL-HI 13
Rated Load kg (Q)	300	375	450	525	630	675	750	825	900	1000
Number of Persons	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SINGLE ENTRANCE - GUIDE RAILS AT THE SIDE

Car Width mm (CW)	900	1000	1100	1100	1100	1150	1200	1200	1250	1300
Car Depth mm (CD)	1000	1100	1150	1300	1400	1500	1500	1700	1700	1800
Shaft Width mm (SW)	1300	1400	1500	1500	1500	1550	1650	1700	1750	1800
Shaft Depth mm (SD)	1400	1500	1550	1700	1800	1900	1900	2050	2050	2150
DBG mm	700	700	700	800	900	900	1000	1000	1000	1100
Door Type	700 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

SINGLE ENTRANCE - GUIDE RAILS AT REAR

Car Width mm (CW)	1050	1100	1150	1300	1400	1550	1550	1700	1700	1800
Car Depth mm (CD)	850	1000	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1250	1300
Shaft Width mm (SW)	1300	1350	1350	1500	1600	1750	1750	1900	1900	2000
Shaft Depth mm (SD)	1400	1550	1650	1650	1650	1650	1750	1750	1800	1850
DBG mm	700	800	800	900	900	900	1000	1000	1000	1100
Door Type	700 2TP	700 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

THROUGH CAR - GUIDE RAILS AT THE SIDE

Car Width mm (CW)	800	1000	1100	1100	1100	1150	1200	1200	1250	1300
Car Depth mm (CD)	1100	1100	1150	1300	1400	1500	1500	1700	1700	1800
Shaft Width mm (SW)	1300	1450	1550	1550	1550	1600	1700	1700	1750	1800
Shaft Depth mm (SD)	1650	1650	1700	1850	1950	2050	2050	2250	2250	2350
DBG mm	700	700	750	800	900	900	1000	1000	1000	1100
Door Type	700 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

ADJACENT ENTRANCES - GUIDE RAILS AT THE SIDE

Car Width mm (CW)	900	1000	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1300	1300
Car Depth mm (CD)	1000	1100	1150	1300	1400	1550	1500	1650	1650	1800
Shaft Width mm (SW)	1500	1600	1700	1700	1700	1700	1850	1850	1950	1950
Shaft Depth mm (SD)	1400	1500	1550	1700	1800	1950	1900	2050	2050	2200
DBG mm	700	700	700	900	900	1000	1000	1100	1100	1200
Door Type	700 2TP	700 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

Min. Pit Depth (PT) 600 mm

Min. Headroom (HD) 3200 mm

Basic Dimentions - Βασικές Διαστάσεις

Car Frame Type	BL-HD 6	BL-HD 6	BL-HD 6	BL-HD 8	BL-HD 8	BL-HD 10	BL-HD 10	BL-HD 13	BL-HD 13	BL-HD 13
Rated Load kg (Q)	300	375	450	525	630	675	750	825	900	1000
Number of Persons	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SINGLE ENTRANCE - GUIDE RAILS AT THE SIDE

Car Width mm (CW)	900	1000	1100	1100	1100	1150	1200	1200	1250	1300
Car Depth mm (CD)	1000	1100	1150	1300	1400	1500	1500	1700	1700	1800
Shaft Width mm (SW)	1350	1450	1550	1550	1550	1600	1700	1700	1750	1800
Shaft Depth mm (SD)	1400	1500	1550	1700	1800	1900	1900	2100	2100	2200
DBG mm	700	700	700	800	900	900	1000	1000	1000	1100
Door Type	700 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

SINGLE ENTRANCE - GUIDE RAILS AT REAR

Car Width mm (CW)	1050	1100	1150	1300	1400	1550	1550	1700	1700	1800
Car Depth mm (CD)	850	1000	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1250	1300
Shaft Width mm (SW)	1300	1350	1350	1500	1600	1750	1750	1900	1900	2000
Shaft Depth mm (SD)	1450	1600	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1850	1900
DBG mm	700	800	800	900	900	900	1000	1000	1000	1100
Door Type	700 2TP	700 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

THROUGH CAR - GUIDE RAILS AT THE SIDE

Car Width mm (CW)	800	1000	1100	1100	1100	1150	1200	1200	1250	1300
Car Depth mm (CD)	1100	1100	1150	1300	1400	1500	1500	1700	1700	1800
Shaft Width mm (SW)	1300	1450	1550	1550	1550	1600	1700	1700	1750	1800
Shaft Depth mm (SD)	1650	1650	1700	1850	1950	2050	2050	2250	2250	2350
DBG mm	700	700	750	800	900	900	1000	1000	1000	1100
Door Type	700 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

ADJACENT ENTRANCES - GUIDE RAILS AT THE SIDE

Car Width mm (CW)	900	1000	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1300	1300
Car Depth mm (CD)	1000	1100	1150	1300	1400	1550	1500	1650	1650	1800
Shaft Width mm (SW)	1500	1600	1700	1700	1700	1700	1850	1850	1950	1950
Shaft Depth mm (SD)	1400	1500	1550	1700	1800	1950	1900	2050	2050	2200
DBG mm	700	700	700	900	900	1000	1000	1100	1100	1200
Door Type	700 2TP	700 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	800 2TP	900 2TP	900 2TP	900 2TP	1000 2TP

Min. Pit Depth (PT) 500 mm

Min. Headroom (HD) 3000 mm

Hydraulic Car Frames

Υδραυλικά Πλαίσια Ανάρτησης

An integral part of the construction of a hydraulic lift is a hydraulic car frame (car sling). The BIOFIAL HYDRAULICS after 40 years in the field of hydraulics and wanting to have full supervision throughout the production process, integrate in its range of products the "BIOFIAL Hydraulic Car Frame". The company now has the ability to offer its customers a complete and qualitative hydraulic lift set consisting of the cylinder, the power unit and the car frame, which are all produced entirely by BIOFIAL HYDRAULICS.

Each car frame model of the new series is made depending on the suspension type that requires each hydraulic lift system and suitable for all types of cylinders manufactured by BIOFIAL HYDRAULICS.

The main features of the new series "BIOFIAL Hydraulic Car Frame" are:

- Heavy and sturdy construction.
- Manufacturing flexibility capable of complete customization for demanding projects.
- High safety coefficient.
- Ability to be installed in open-air areas, by using galvanized steel.
- The raw materials and the individual parts that form the final product come from the most renown international industries.

The "BIOFIAL Hydraulic Car Frames" are made in accordance with the applicable Community Directives.

The new standardized product line consists of the following products:

Η τυποποιημένη σειρά προϊόντων αποτελείται από τα εξής προϊόντα:

BL HD	Hydraulic car frame (sassi) with direct suspension. Υδραυλικό πλαίσιο ανάρτησης (σασί) με άμεση ανάρτηση.
BL HI	Hydraulic car frame (sassi) with indirect suspension. Υδραυλικό πλαίσιο ανάρτησης (σασί) με έμμεση ανάρτηση.

Αναπόσπαστο κομμάτι της κατασκευής ενός υδραυλικού ανελκυστήρα αποτελεί το υδραυλικό πλαίσιο ανάρτησης (το λεγόμενο σασί). Η BIOFIAL HYDRAULICS μετά από 40 χρόνια πορείας στον χώρο των υδραυλικών συστημάτων και θέλοντας να έχει την πλήρη εποπτεία καθ' όλη την παραγωγική διαδικασία, εντάσσει στην γκάμα των προϊόντων της το «Υδραυλικό Πλαίσιο Ανάρτησης BIOFIAL». Η εταιρία διαθέτει πλέον την δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήρες και ποιοτικό υδραυλικό σερ για ανελκυστήρες, που αποτελείται από τον κύλινδρο, την μονάδα ισχύος και το πλαίσιο ανάρτησης, τα οποία παράγει εξ ολοκλήρου η BIOFIAL HYDRAULICS.

Το κάθε μοντέλο πλαισίου ανάρτησης της νέας σειράς είναι κατασκευασμένο ανάλογα με τον τύπο ανάρτησης που απαιτεί κάθε υδραυλικός ανελκυστήρας και κατάλληλο για όλους τους τύπους των κυλίνδρων που κατασκευάζει.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας σειράς «Υδραυλικό Πλαίσιο Ανάρτησης BIOFIAL» είναι:


- Στιβαρότητα κατασκευής.
- Κατασκευαστική ευελιξία με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης για ειδικές κατασκευές.
- Υψηλός συντελεστής ασφάλειας.
- Δυνατότητα εξωτερικής τοποθέτησης με τη χρήση γαλβανισμένου μετάλλου.
- Οι πρώτες ύλες και τα επιμέρους μέρη που απαρτίζουν το προϊόν προέρχονται από διεθνείς οίκους παγκόσμιας εμβέλειας.

Τα Υδραυλικά Πλαίσια Ανάρτησης BIOFIAL είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες.



BIOFIAL

hydraulics

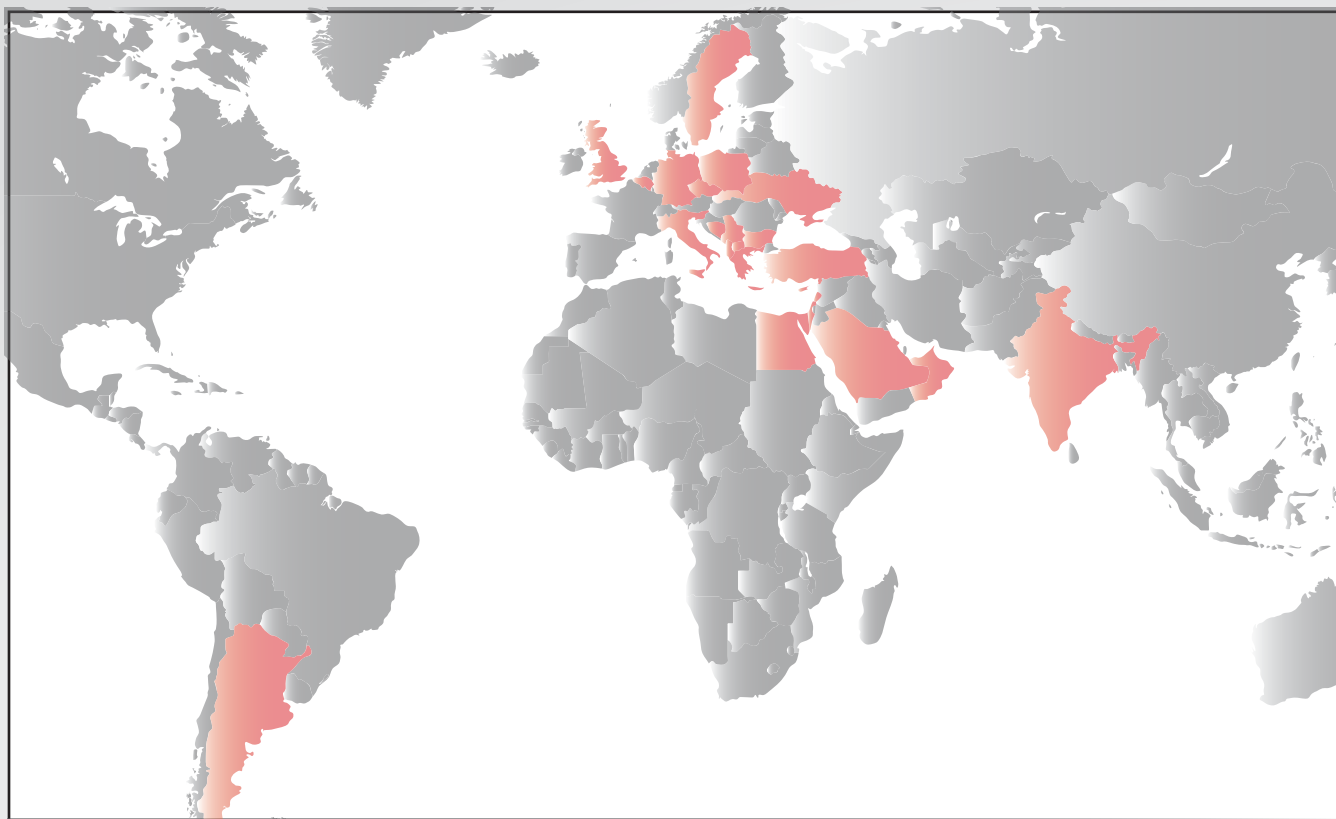

1 Brand - 25 Countries - 40 Years
1973 - 2013: Quality - Reliability - Expertise

BIOFIAL S.A.

Hydraulic Lift System Industry
52 Pontou str., B' KTEO Area
p.c. 546 28, Thessaloniki, Greece
t. +30 2310 755 032 f. +30 2310 754 929
e. imports-exports@biofial.gr www.biofial.gr

BIOFIAL A.E.

Βιομ/νία Υδραυλικών Συστημάτων Ανύψωσης
Πόντου 52, Περιοχή Β' ΚΤΕΟ,
τ.κ. 546 28, Θεσσαλονίκη
τ. 2310 755 032 f. 2310 754 929
e. info@biofial.gr www.biofial.gr

